




Dizel Forklift Ana Özellikler

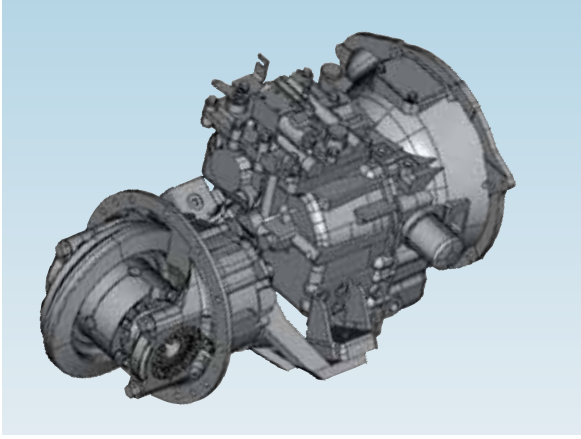

TCM Transmisyon Sistemi

- ※ Sessiz Çalışma
- ※ Maksimum Performans
- ※ Uzun Ömür



Motor ve Yakıt Tüketimi

Dünyaca kabul görmüş marka ve modellerdeki dizel motorlar ile yüksek performans, verimlilik ve düşük yakıt tüketimi sağlanır.



Kolay Bakım

Sökülebilir yan kapaklar sayesinde kolay erişilebilirlik ve bakım imkanı vardır.



Ergonomik Tasarım

Eğim silindirleri taban sacının altına yerleştirilerek taban alanı %45 genişletilmiş, operatöre rahat kullanım alanı sunulmuştur. Yarım daire şeklinde küçük çaplı direksiyon simidi ile daha rahat bir kullanım sağlanır.



Integral Side Shifter

Yüksek taşıma kapasitesi ile birlikte hassas ve sarsıntısız bir operasyon sağlar.



Interlock Sistemi

Operatörün koltuğa oturmaması halinde yürüyüş ve hidrolik sistem otomatik olarak kilitlenir. Böylelikle olası bir kaza riski önlenir, iş güvenliği sağlanır.



GENEL ÖZELLİKLER	Marka			TCM		TCM		TCM				
	Model			FD35T4SE		FD45T2		FD70-2		FD100-2		
	Taşıma Kapasitesi			kg		3.500		5000		7000 10000		
	Yük Merkezi			mm		500		500		600		
	Güç Tipi					Dizel		Dizel		Dizel		
	Kontrol Tipi					Oturarak Kumandalı		Oturarak Kumandalı		Oturarak Kumandalı		
	Lastik Tipi					Basinglı Havalı		Basinglı Havalı		Basinglı Havalı		
	Lastik Sayısı (x=yürüyüş)					2x/2		2x/2		4x/2		
ÖLÇÜLER	Maksimum Çatal Yüksekliği			mm	3.300	4.350	3300	5000	4350	5000	3500	5000
	Serbest Kaldırma			mm	170	905	155		1265	215	205	205
	Çatal Ölçüleri (Uzunluk x Genişlik x Kalınlık)			mm	1220x150x50		1670x150x50		1670x150x70		1820x180x75	
	Çatal Aralığı (Dıştan dışa)			mm	1090/300		1290/300		1835/300		2145/405	
	Tilt Açısı			derece	6/12	6/6	6/12	6/6	6/10	6/6	6/12	6/6
	Toplam Uzunluk (Çatal ön yüzüne kadar)			mm	2800		3190		3640		4245	
	Toplam Genişlik			mm	1290		1480		1995		2245	
	Çatal inmiş halde mast yüksekliği			mm	2285	2135	2385	3285	2625	3550	3100	3900
	Çatal kalkmış halde mast yüksekliği			mm	4560	5610	4565	6265	5750	6420	4830	6330
	Üst koruyucu yüksekliği			mm	2200		2250		2530		2640	
	Dönüş yarıçapı			mm	2470		2860		3380		3880	
	Ön aks merkezinden çatalın ön yüzüne uzaklık			mm	495		590		625		710	
	Çalışma aralığı			mm	4235		6090		5875		6610	
PERFORMANS	Yürüyüş Hızı (Yüklü / Yüksüz)			km/h	18/17.5		26/20		29/31		28.5/32	
	Kaldırma Hızı (Yüklü / Yüksüz)			mm/s	400/420		530/550		500/520		380/400	
	İndirme Hızı (Yüklü / Yüksüz)			mm/s	420/450		450 / 500		450 / 500		450 / 350	
	Çekiş Gücü (Yüklü / Yüksüz)			kN	15.9 / 10.8		34.3 / 17.7		54.9 / 21.6		63.7 / 31.4	
	Yüklü maksimum tırmanma eğimi			%	17		22		31		22	
	Maksimum tırmanma eğimi (Yüklü / Yüksüz)			%	17		20		16		20	
AĞIRLIK	Toplam ağırlık			kg	4965	5140	7020	7300	10265	10050	12640	13100
	Yüklü ön - arka aks ağırlık dağılımı			kg	7290/1175	7465/1175	10180/1340	10460/1340	15355/1910	15140/1910	20510/2130	20970/2130
	Yüksüz ön arka aks ağırlık dağılımı			kg	1740/3225	1915/3225	3000/4020	3280/4020	4545/5720	4330/5720	5840/6800	6300/6800
ŞAŞI & LASTİKLER	Lastikler	Lastik Sayısı	(Ön - Arka)	2/2		2/2		4/2				
		Lastik Ölçüsü	Ön	250-15-16 PR(I)		300-15-18 PR(I)		8.25x15-14 PR(I)		9.00 x 20 - 14		
			Arka	6.50-10-12 PR(I)		7.00-12-12 PR(I)		8.25-15-14 PR(I)		9.00 x 20 - 14		
	Aks mesafe aralığı			mm	1700		2000		2250		2800	
	Lastik izi (Ön / Arka)			mm	1060/970		1180/1195		1470/1700		1600 / 1700	
	Şasi Alt Yüksekliği		Yüklü	mm	145		155		195		245	
	Fren		Şasi Alt Orta Noktası	mm	190		185		245		325	
			Servis (Ayak Freni)	Hidrolik		Hidrolik		Hidrolik				
MOTOR ve ŞANZUMAN	MOTOR	Akü	Voltaj / Kapasite (5 Saat)	V / AH	12/64		2x12 / 60		2x12 / 70			
		Üretici / Model			KUBOTA / V2403		MITSUBISHI S6S-T		ISUZU 4HK-1-TC			
		Güçü	(kW / rpm)	35.5 / 2.600		64 / 2.300		87 / 2.000				
		Tork	(N-m / rpm)	156.5 / 1.600		293 / 1700		486.7 / 1 500				
		Silindir Sayısı	4		6		4					
		Piston Hacmi	cc	2434		4996		5193				
		Alternatör Çıkışı	kW / Amp	0.72 / 60		-		50				
	Yakıt Tankı Kapasitesi		litre	70		115		140				
	Şanzuman Tipi	Tip			Powershift		Tork Konvertörlü Powershift		Tork Konvertörlü Powershift			
		Kademe (İleri - Geri)			1-1		2-1		2 / 2			
Çalışma Basıncı		Ataşman için	kg / cm2	180		180		200				

